




BELGIEN




Colt-Rohrschneiden
 Colt schneiden
 Schweißnahtvorbereitung V
 Schweißnahtvorbereitung Tulpe
 Bereich: bis 1676 mm
 Veltev NV, Kapellen (Belgien)

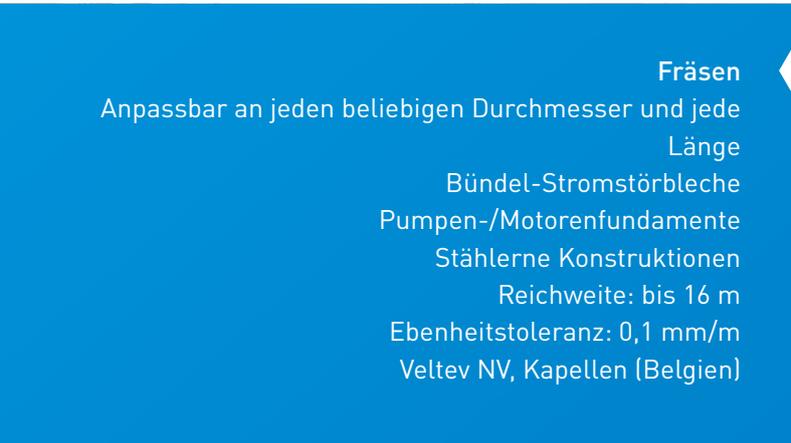

Fräsen
 Anpassbar an jeden beliebigen Durchmesser und jede Länge
 Bündel-Stromstörbleche
 Pumpen-/Motorenfundamente
 Stählerne Konstruktionen
 Reichweite: bis 16 m
 Ebenheitstoleranz: 0,1 mm/m
 Veltev NV, Kapellen (Belgien)



Drehen
 Anpassbar an jeden gegebenen Durchmesser,
 Plandrehen von Flanschen,
 Drehen von RTJ-Verbindungen,
 Bereich: Durchmesser bis min. 6 m,
 Toleranz der Ebenheit: 0,25 mm (Durchm. 6m)
 Veltev NV, Kapellen (Belgien)

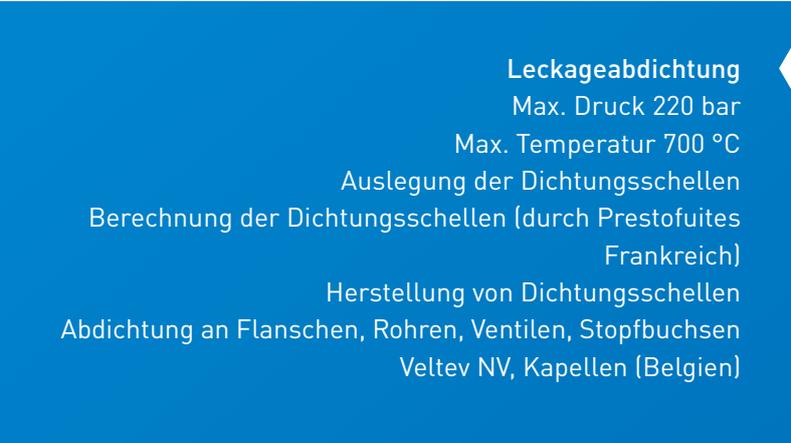

Leckageabdichtung
 Max. Druck 220 bar
 Max. Temperatur 700 °C
 Auslegung der Dichtungsschellen
 Berechnung der Dichtungsschellen (durch Prestofuites Frankreich)
 Herstellung von Dichtungsschellen
 Abdichtung an Flanschen, Rohren, Ventilen, Stopfbuchsen
 Veltev NV, Kapellen (Belgien)

